


## Descrizione e manuale NEO



## Spie di controllo

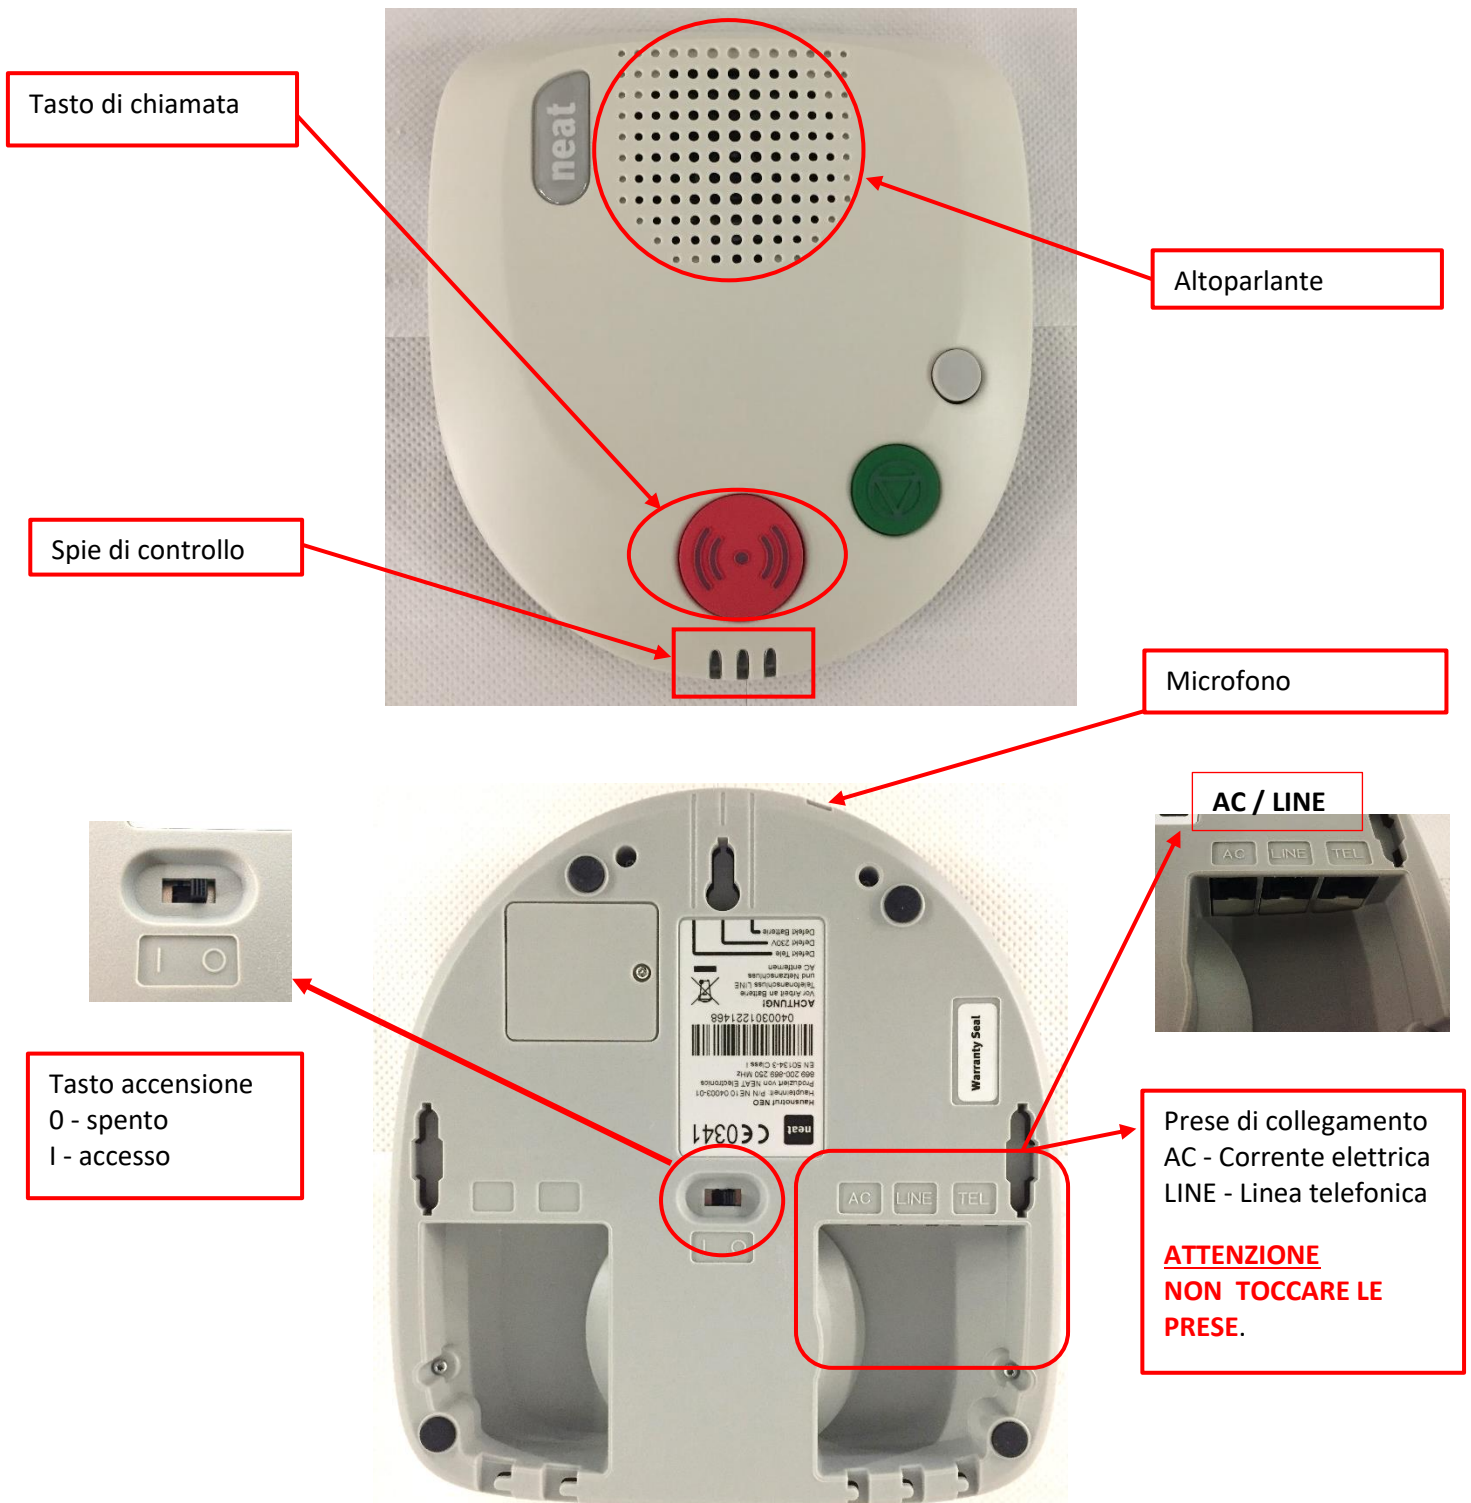

1 2 3

	Spia	Descrizione
1	Verde	Linea telefonica
2	Rossa	Corrente elettrica
3	Arancione	Batteria apparecchio

### Descrizione spie di controllo

#### 1. **Spia Verde Linea telefonica (fissa)**

- Presa telefonica staccata o non inserita correttamente nella presa
- Prese telefono/telesoccorso invertite (adattatore)
- Mancanza/guasto sulla linea telefonica (operatore)
- Modem/router spento o guasto

#### 2. **Spia Rossa Corrente elettrica (intermittente)**

- Presa corrente staccata
- Ciabatta multi presa con interruttore (interruttore spento)
- Trasformatore difettato - rotto

#### 3. **Spia Arancione Batteria apparecchio (fissa)**

- Sostituire batteria (contattare il tecnico, Servizio Telesoccorso al 0918200505)

**NOTA:** Se spie di controllo e il tasto di chiamata rosso sono accesi (sia fissa sia intermittenti), bisogna resettare l'apparecchio.

**PROCEDURA:** spegnere e accendere l'apparecchio tramite il tasto d'accensione (che si trova nella parte sotto dell'apparecchio)

